




air-in®

AIR-IN® PASO OVIVIRTAUSSÄLEIKKÖ

Air-In® Paso on ovenkarmin päälle asennettava ovivirtaussäleikkö, joka päästää ilman kiertämään vapaasti huoneistossa vaimentaen samalla tehokkaasti huoneesta toiseen kantautuvia ääniä.

Air-In® Paso ovivirtaussäleikkö ratkaisee huoneiden väliset ääniongelmia ja tasoittaa lämpötilaeroja. Ovista voidaan näin tehdä tiiviitä ja alhaalta ovenraosta tuleva vedontunne häviää. Myös epäpuhdas ilma on parempi poistaa oven yläpuolisen siirtoilmäsäleikön kautta.

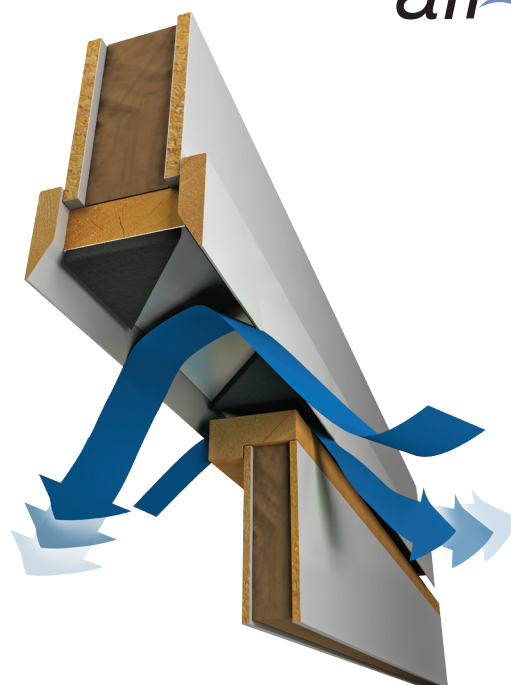


Tekniset tiedot

Tuote	Mitat	Karmisyvydet	Materiaali	Ilmamäärä l/s (paine 20 Pa)	Äänenvaimennus dB D _{n,e,w} (Mitattu VTT:llä)
Air-In Paso 80/800	l=80mm p=800mm h=15mm	> 80mm	Teräslevy	19	33
Air-In Paso 90/800	l=90mm p=800mm h=15mm	> 90mm	Teräslevy	19	33
Air-In Paso 100/800	l=100mm p=800mm h=15mm	> 100mm	Teräslevy	19	34

AIR-IN® PASO OVIVIRTAUSSÄLEIKKÖ

Asennusohje:

1. Työnnä ovisäleikkö karmin päälle kolmiot alaspäin suunnattuina. Kolmion päällä mahdollisesti olevaa suojamuovia ei tarvitse poistaa.
2. Listan alareunaa viistetään rakennekuvan osoittamalla tavalla auki siten, että ilma pääsee virtaamaan.
3. Lista kiinnitetään normaalisti paikoilleen.

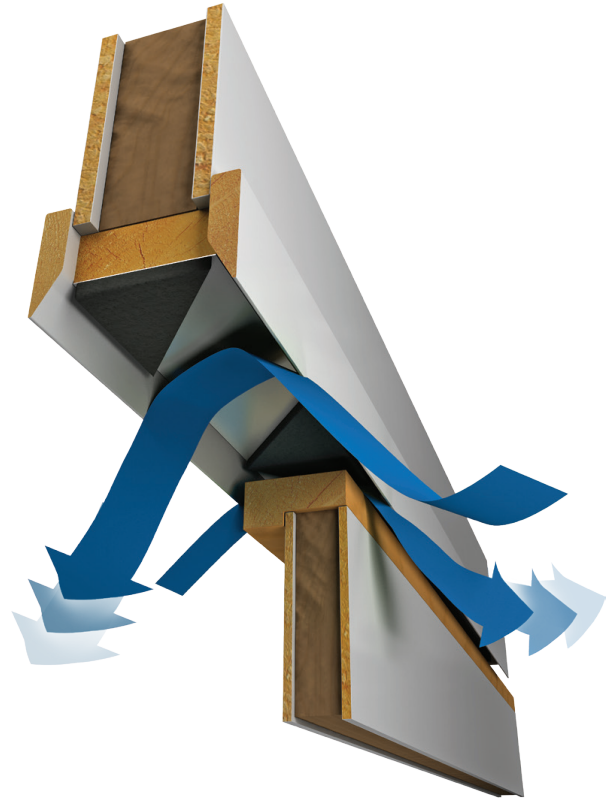

Rakennekuva:

